

あんしんくん 安視ん君[®]

PROA005-A

NEW

データの抜き取りを簡単にしました！



録画データ抜取用BOX

カメラとレコーダーの**一体化**を実現
モニタレス方式でプライバシー保護
告知板設置で抑止効果・PR効果

工事の手間・初期費用を大幅削減


4つのセキュリティ機能で**不正アクセス阻止**

防犯設備士による運営・保守・管理

録画データ遠隔抜取方式(USB)を新搭載


街頭防犯の救世主!! 安視ん君[®]

簡単設置

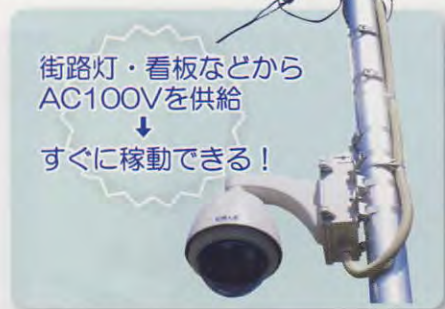


カメラと録画装置が一体化!
だから施工が簡単です

検証も簡単

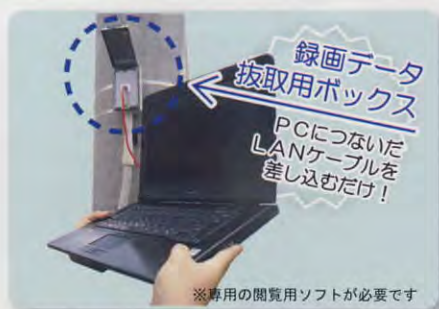

録画装置の操作なしで、録画データ
抜取用ボックスから映像を閲覧・検
索できます

不正アクセス阻止

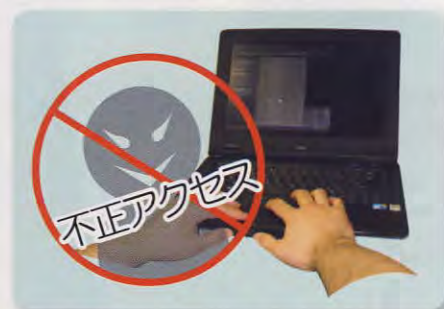

高いセキュリティ性を備え、不正ア
クセスから録画データを守ります

仕様

① 安視ん君本体 PROA005-A

画素数	41万画素
水平解像度	540TVL
最低被写体照度	0.012Lux(AGC on)
レンズ性能	Vari-Focal 3.6~9.0mm / F1.6~2.4 Wide: 77.1 × 56.7 Tele: 31.6 × 23.7
カメラ機能	逆光補正 デジタルズーム フリッカレス デイ&ナイト プライバシーマスク
保存解像度	720 × 480
記憶媒体	SDHCカード(16GB)
圧縮方法	H.264
録画時間	約13日(2FPS) 約10日(4FPS)
セキュリティ	バンダルカバー KeyLock機能 映像データの暗号化 鍵付
供給電源	AC100~240V
消費電力	18.1Wmax
重量	約7kg
形状・性能	ドーム型・IP66
動作環境	5~40℃

ファン&ヒーター	ファン ON:40℃/OFF:30℃ ヒーター ON:5℃/OFF:15℃
異常表示	LEDにより表示 外部機器接続接点付(LED連動)
データ抜取方法	録画データ抜取用USB端子 又は SDHCカードの抜取

② 告知板

アルミ複合板

③ 録画データ抜取用ボックス PROA005-S

寸法	74 × 130 × 63 (mm)
形状・性能	屋外防滴ボックス・鍵付
その他	録画データ抜取用LAN端子付


※SUS製もあります。

(寸法150 × 200 × 120mm・IP65)

※③録画データ抜取用ボックスを使用する場合、対応OSは
WindowsXPまでとなりますのでご注意ください。

設置イメージ

■寸法図 (mm)

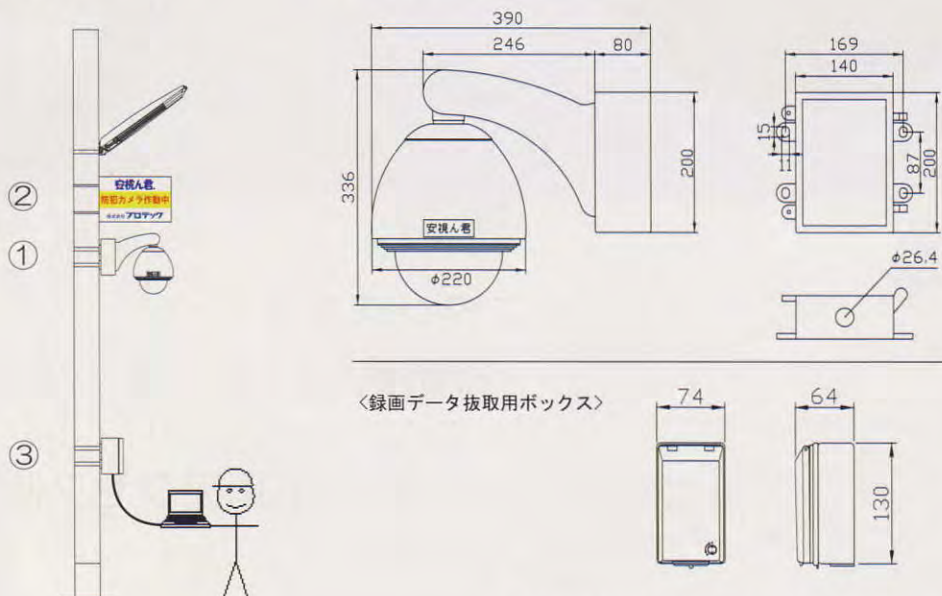

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点は販売元または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは予告なく変更する場合があります。

◆製造・販売元

株式会社 **プロテック**

〒721-0973

広島県福山市南蔵王町6丁目17番8号

TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

URL <http://www.pro-110-119.jp>

●このカタログの掲載内容は2011年7月現在のものです。

あ ん し ん く ん
安視ん君®

屋内埋込型

PROA006-A

ご要望にお答えして
屋内タイプも登場しました！



コンビニ・携帯ショップなどの防犯に最適！


カメラとレコーダーの**一体化**を実現
モニタレス方式でプライバシー保護
告知板設置で抑止効果
工事の手間・初期費用を大幅削減
4つのセキュリティ機能で**不正アクセス防止**
防犯設備士による運営・保守・管理
録画データ遠隔抜取方式(USB)を新搭載
屋内埋込型

安視ん君本体

PROA006-A

カメラデバイス	1/3”1.L CCD Image Sensor		
画素数	41万画素		
水平解像度	540TVL		
最低被写体照度	0.012Lux(AGC on) / 0.0014Lux(SENS-UP on 32X)		
レンズ性能	Vari-Focal 3.6～9.0mm / F1.6～2.4 Wide:99.4×77.1×56.7 Tele:39.6×31.6×23.7		
カメラ機能	逆光補正 フリッカレス	デジタルズーム デイ&ナイト	プライベートマスク
保存解像度	720×480		
圧縮方法	H.264		
記憶媒体	SDHCカード(16GB)		
録画時間	約13日 (2FPS)	約10日 (4FPS)	
セキュリティ	KeyLock機能 バンダルカバー	映像データの暗号化	
供給電源	AC100～240V		
消費電力	9.2W		
重量	約3kg		
動作環境	5～40℃		
異常表示	LEDにより表示 外部機器接続接点付(LED連動)		
データ採取方法	録画データ採取用USB端子 又は SDHCカードの採取 USBを延長し遠隔でも採取可能		

[寸 法 図]

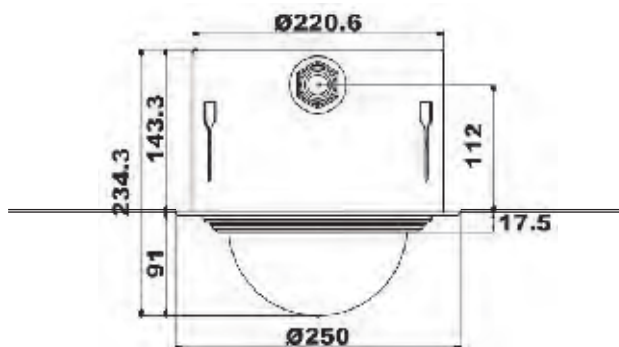

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。

◆製造・販売元

株式会社 **プロテック**

〒721-0973

広島県福山市南蔵王町6丁目17番8号

TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

URL <http://www.pro-110-119.jp>

オールインワン防犯カメラ

安視ん君[®]



簡単設置

カメラと録画装置が一体化！
なので施工が簡単です

街路灯・看板などから
AC100Vを供給


↓
すぐに稼働できる！




不正アクセス阻止

高いセキュリティ性を備え不正アクセス
から録画データを守ります

本体の録画装置を操作する必要は
ありません。パソコン操作での
録画データの検索・閲覧・コピーが可能です。



■寸法図

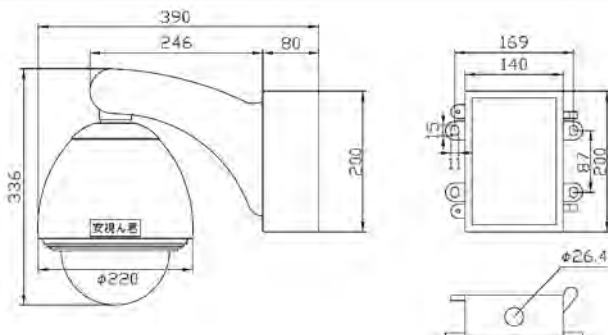

■仕様

安視ん君本体 PROA005-A

画素数	41万画素
水平解像度	540TVL
最低被写体照度	0.012Lux(AGC on)
レンズ性能	Vari-Focal 3.6～9.0mm / F1.6～2.4 Wide: 77.1 × 56.7 Tele: 31.6 × 23.7
カメラ機能	逆光補正 デジタルズーム フリッカレス デイ&ナイト プライバシーマスク
保存解像度	720 × 480
記憶媒体	SDHCカード(16GB)
圧縮方法	H.264
録画時間	約13日 (2FPS) 約10日 (4FPS)
セキュリティ	バンダルカバー KeyLock機能 映像データの暗号化 鍵付
供給電源	AC100～240V
消費電力	18.1Wmax
重量	約7kg
形状・性能	ドーム型・IP66
動作環境	5～40℃
ファン&ヒーター	ファン ON: 40℃/OFF: 30℃ ヒーター ON: 5℃/OFF: 15℃
異常表示	LEDにより表示 外部機器接続接点付 (LED連動)
データ抜取方法	録画データ抜取用USB端子 又は SDHCカードの抜取
告知板 (付属品)	アルミ複合板

ワイヤレスで！データコピー

データを守る！ステップ毎の高セキュリティ環境

安視ん君^①


データは高所に設置した記録媒体に保存されます

安視ん君^②

登録した安視ん君のデータのみ閲覧・検索・コピーが可能です

安視ん君^③

データの再生にはパスワードを要求します



②




③



■Wi-Fi部 仕様 PROA005-W

対応規格	IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
チャンネル数	[IEEE802.11n/g/b] 13ch(1~13ch)
周波数帯	[IEEE802.11n/g/b] 2.412GHz~2.472GHz(中心周波数表示)
伝送速度	IEEE802.11n(40MHz):最大150Mbps IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6Mbps(自動認識) IEEE802.11b:11、5.5、2、1Mbps(自動認識)
対応OS	Windows7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)/XP日本語版
セキュリティ	SSID(IEEE802.11:ID(文字列)による識別) WEP(64/128bit) WPA-PSK(パーソナル) WPA2-PSK(パーソナル) TKIP/AES(WPA/WPA2の設定内に含む)

■システム構成

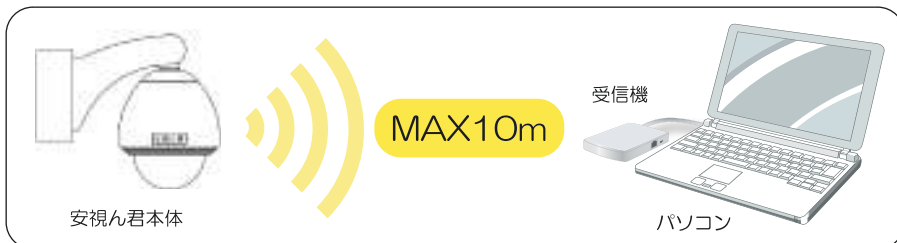

- 安視ん君本体から受信機までは、最大約10mの範囲内でデータコピーが可能です。
- 受信機側で登録をすれば、範囲内にある複数台の安視ん君へアクセスしてデータの閲覧・検索・コピーが可能です。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点は販売元または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは予告なく変更する場合があります。

●安視ん君は株式会社プロテックの商標です。その他の製品名等は各社の商標または登録商標です。

●このカタログの掲載内容は2011年9月現在のものです。

◆製造・販売元

株式会社 **プロテック**

〒721-0973

広島県福山市南蔵王町6丁目17番8号

TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

URL <http://www.pro-110-119.jp>

オールインワン防犯カメラ

安視ん君[®]

簡単設置

カメラと録画装置が一体化！
なので施工が簡単です

不正アクセス阻止

高いセキュリティ性を備え不正アクセス
から録画データを守ります




仕様

安視ん君本体 PROA005-A

画素数	41万画素
水平解像度	540TVL
最低被写体照度	0.012Lux(AGC on)
レンズ性能	Vari-Focal 3.6～9.0mm / F1.6～2.4 Wide: 77.1 × 56.7 Tele: 31.6 × 23.7
カメラ機能	逆光補正 デジタルズーム フリッカレス デイ&ナイト プライバシーマスク
保存解像度	720 × 480
記憶媒体	SDHCカード(16GB)
圧縮方法	H.264
録画時間	約13日(2FPS) 約10日(4FPS)
セキュリティ	バンドルカバー KeyLock機能 映像データの暗号化 鍵付
供給電源	AC100～240V
消費電力	18.1Wmax
重量	約7kg
形状・性能	ドーム型・IP66
動作環境	5～40℃
ファン&ヒーター	ファン ON: 40℃/OFF: 30℃ ヒーター ON: 5℃/OFF: 15℃
異常表示	LEDにより表示 外部機器接続接点付(LED連動)
データ採取方法	録画データ採取用USB端子 又は SDHCカードの抜取
告知板(付属品)	アルミ複合板

寸法図

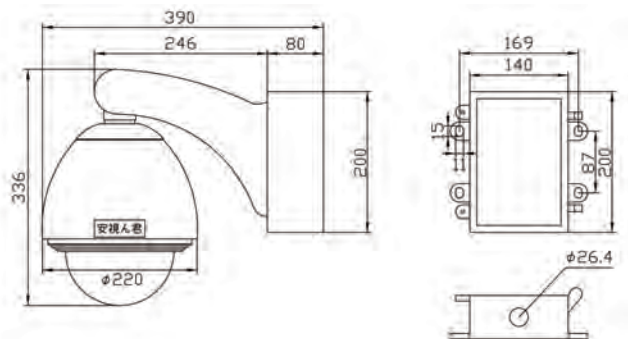

【オプション】

無停電電源装置 PROA005-U

災害などによって停電した場合でも
安視ん君本体への電源供給が可能となり
さらに安心です。

仕様

機器収納箱	寸法	430 × 300 × 200mm
	重量	14.0kg
入力電圧		AC100V～240V
出力電圧		10.5V～12V
バッテリー	電圧	12V
	電流	7Ah
	寿命	充放電800回
駆動時間		約3時間
充電時間		約4時間

安視ん君[®]



太陽光発電システム

PROA005-AT

■基本仕様


機器収納箱径	W430 × H450 × D200mm
ポール径	□ 125mm
ベース径	□ 350mm
高さ (h1)	約4,500～6,500mm (※)
安視ん君 設置位置 (h2)	約2,500～4,500mm (※)
総重量	約180～200kg

※設置場所によって異なる

■充電コントローラ仕様

定格電圧	12V
最大入力電圧	22V
入力電流	20V
出力電流	20A
過充電設定電圧	13.2V
過放電設定電圧	10.8V

■外観図

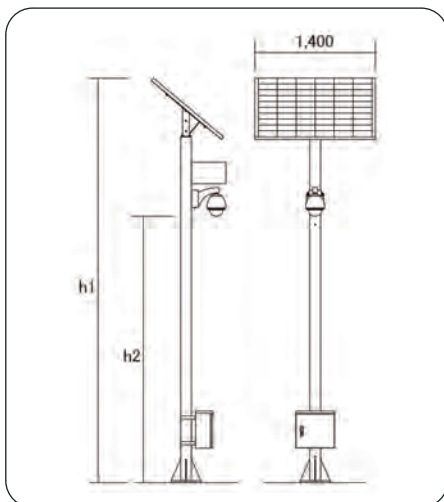


■パネル仕様

パネル径	W1,400 × H1,060mm
公称最大出力	190W
公称最大出力 動作電圧	17.9V
公称最大出力 動作電流	10.62A
公称開放電圧	22.1V
公称短絡電流	11.62A

■バッテリー仕様

定格電圧	12V
定格容量	70Ah
最大放電 可能電流	3,500A
不日照	約2日
充電時間	約3日

■システム構成

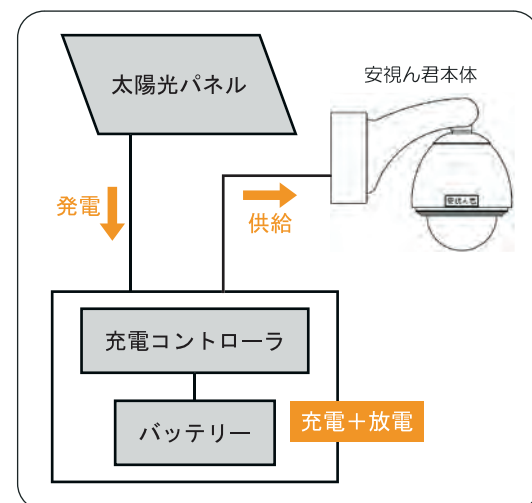

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点は販売元または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは予告なく変更する場合があります。
- 安視ん君は株式会社プロテックの商標です。
- このカタログの掲載内容は2011年10月現在のものです。

◆製造・販売元

株式会社プロテック
〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6丁目17番8号
TEL: 084-943-6444 FAX: 084-943-6446
URL <http://www.pro-110-119.jp>